

Tratamiento para la Línea de Combustible, Limpiador de Inyectores, Carburadores y Válvulas



Información General

Blueice IC-10^{MR} es la solución perfecta para la limpieza, lubricación y mantenimiento de los circuitos de inyección de combustible. Su fórmula actúa en todo el sistema removiendo carbón, brumos y barnices del tanque de combustible, la bomba, la tubería, los inyectores y las válvulas. Elimina el agua o humedad del combustible.

Contiene Muscle MT-10^{MR} que proporciona una mejor lubricación para la bomba, los inyectores y las válvulas. Se puede aplicar en motores nuevos o viejos, motores a gasolina o diesel. Inofensivo para hules y empaques.

Características principales y Beneficios

- Limpia y protege inyectores, carburadores, válvulas y los cilindros superiores.
- Lubrica inyectores, bomba, válvulas y los cilindros superiores del motor.
- Protege contra el desgaste, estriación y la acumulación de carbón.

- Ayuda a mantener limpios a sensores de oxígeno y convertidores catalíticos.
- Respaldo a la limpieza provocada por nuestro descarbonizador TNT-10^{MR}.
- Remueve agua del combustible, protege los inyectores y bombas de daños por cavitación (provocado por agua en el combustible).
- Aumenta el rendimiento del motor y el kilometraje.
- Se mezcla con todos los grados de gasolina con o sin plomo.
- De uso seguro con O-rings, hules, empaques, el embobinado de la bomba y pintura.
- Una mezcla de productos petroquímicos de la más alta calidad.

Ventajas competitivas

- El único producto en el mercado que utiliza tecnología Muscle MT-10^{MR} de Muscle Products Corp. para provocar una limpieza segura y eficaz.
- Nuestra tecnología exclusiva permite una lubricación bastante mejorada de inyectores, bombas, válvulas y anillos.
- Recomendado para la limpieza de inyectores de alta presión, utilizados en sistemas de inyección directo, que no deben ser limpiados con solventes convencionales.
- Reemplaza la "boya de metal", proporcionando una mejor limpieza sin la necesidad de intervenir en el riel de inyección.
- Su uso no emite vapores u olores desagradables.

Aplicaciones típicas

- Motores a gasolina y diesel.
- Gasolina, diesel #1, diesel #2, diésel de azufre ultrabajo (ULSD)
- Como tratamiento preventivo: manteniendo limpio y lubricado el sistema de inyección.

- Como tratamiento correctivo: despegando inyectores con problemas de suciedad.
- Automóviles.
- Camionetas privadas o de reparto.
- Camiones de carga pesada.
- Autobuses.
- Motocicletas con sistemas de inyección.

Disponibilidad

- Botellas de 8 onzas (237 ml).
- Recipiente de 5 litros.
- Cubeta de 20 litros.
- Tambos disponibles bajo pedido.

Instrucciones de uso

Para mejores resultados, añada BlueIce IC-10^{MR} al tanque de combustible antes de llenarlo. El BlueIce IC-10^{MR} se mezcla con facilidad en el combustible.

Añada una botella de 237 ml. para tanques entre 45 a 95 litros de capacidad.

Para tanques más pequeños añada 8 mililitros de BlueIce IC-10^{MR} por cada litro de combustible (0.8%).

Para tanques de más de 95 litros añada 80 mililitros de BlueIce por cada 10 litros de combustible (0.8%).

Se recomienda aplicar BlueIce IC-10^{MR} por lo menos una vez cada 10,000 km.

Para mantener su sistema de combustible en condiciones óptimas, use BlueIce IC-10^{MR} con cada llenado. Un sistema de combustible limpio proporciona un mejor flujo de combustible al sistema de encendido, lo que aumenta el kilometraje y mejora el rendimiento del motor.

Para vehículos diesel es importante aplicar BlueIce IC-10^{MR} con cada llenado, remueve agua del combustible y reduce el riesgo de daños a bombas e inyectores por cavitación.

Riesgos de salud y seguridad

¡ADVERTENCIA! Causa irritación en los ojos. Evite el contacto con los ojos. Puede causar irritación en la piel. Evite el contacto prolongado con la piel. Úselo con ventilación adecuada.

¡ADVERTENCIA! Líquido y vapor inflamable. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).


Clasificación de Carga U.S. DOT

- Número de Identificación: UN 1993
- Nombre adecuado de embarque: Líquido inflamable, n.o.s. (Isopropanol).
- Clase de riesgo: 3
- Grupo empaque: II

Datos técnicos

Apariencia.....Claro, líquido azul helado
 Olor.....Suave a petróleo/alcohol
 Punto de congelación (D2386).....-37°C (-34.6°F)
 Punto de fluidez (D97).....<-60°C (-76°F)
 Punto de ebullición (D86).....82°C (180°F)
 Punto de inflamabilidad (D56).....20°C (68°F)
 Presión de vapor (D5191).....1.75 kPa
 Gravedad específica @ 60°F(D1298).....0.7923 g/cm³
 Densidad @ 15°C (D1298).....0.7919 g/cm³
 Lbs per U.S. galón~6.609
 Solubilidad (agua).....Parcialmente; % N/D
 Viscosidad @ 40°C (D445).....1.2 cSt
Las propiedades anteriores son valores típicos y no constituyen una especificación del producto.

Utiliza la tapa para medir producto

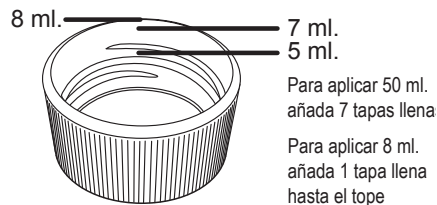

Fabricado por:
 Muscle Products Corp., 752 Kilgore Road
 Jackson Center, PA16133 USA

Importado por:
 Muscle Soluciones Avanzadas de Lubricación SA de CV
 MSA160122661 (55) 56 80 08 08

www.muscle.com.mx